


CO2アナライザー


%アナライザー

OL-100

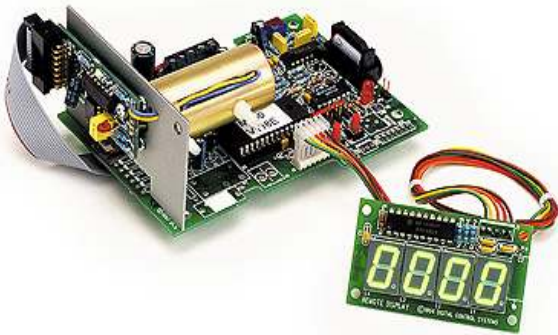

サンプルセルタイプ

OL-101

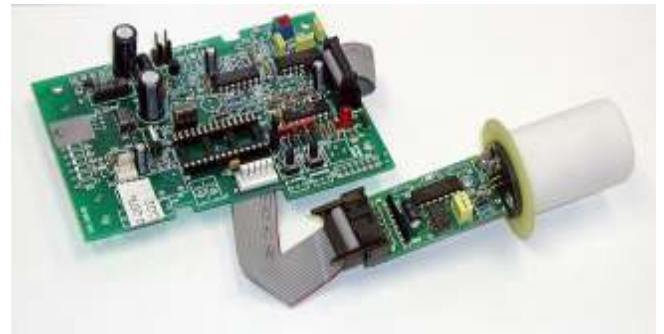

サンプル拡散タイプ



専用ケースもございます。(オプション)


仕様

測定方式: 非分散赤外線(NDIR)
測定範囲: 0 ~ 20% オプションで0 ~ 100%
最大ドリフト(年): フルスケール±3%
精度: ±5% (分解能 0.1%)
応答時間: 20秒未満
動作温度範囲: 0 ~ 50°C
電源: 8 ~ 20VDC、オプションでAC有り
寸法: 120 × 35 × 87mm
出力(リニア): 0 ~ 1VDCまたは4 ~ 20mA
ウォームアップ: 5分未満
デジタルディスプレイ: オプション

CO2アナライザー


ppmアナライザー

OL-200

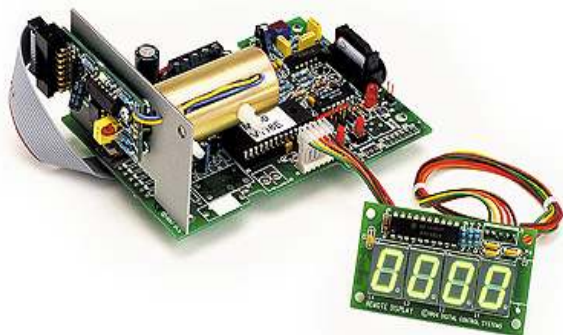

サンプルセルタイプ

OL-201

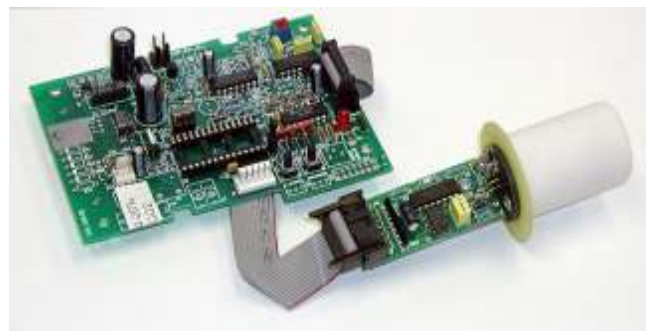

サンプル拡散タイプ



専用ケースもございます。(オプション)

仕様

測定方式: 非分散赤外線(NDIR)

測定範囲: 0 ~ 2000ppm

オプションで0~5000ppm、0~10,000ppm、5%

最大ドリフト(年): フルスケール±75ppm

精度: ±5% (分解能 ±75ppm)

応答時間: 1分未満

動作温度範囲: 0~50°C

電源: 10~35VDC、オプションでAC有り

寸法: 150×50×100mm

出力(リニア): 0~1VDCまたは4~20mA

ウォームアップ: 5分未満

デジタルディスプレイ: オプション

■本カタログに記載された内容は、改良などにとめない予告なしに変更する場合があります。

ollie 株式会社オーリー

〒599-8112大阪府堺市東区

日置荘原寺町400-4

TEL: 072-285-0117 FAX: 072-285-0119

URL <http://www.ollie.co.jp>

E-mail: information@ollie.co.jp